


Centru de cablare cu 8 canale, 230V, pentru încălzire prin pardoseală

AlfaTech G51256

- Alimentare electrică 230V~
- Ieșiri 230V~
- Ieșire pentru pompă (cu întârziere fixă de 2,5 minute) și ieșire pentru interblocarea cazanului
- Fiecare canal controlează un termostat și până la 8 servomotoare

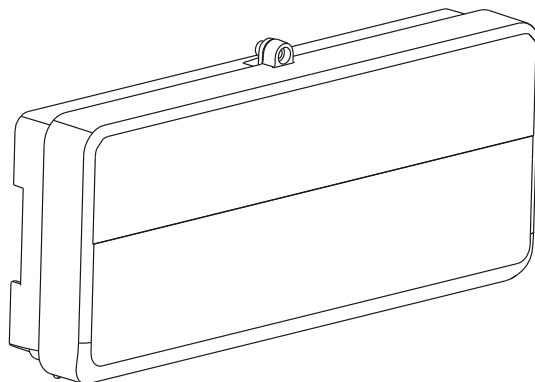

Dimensiuni



Specificații tehnice

Alimentare electrică: 110~240V AC

Frecvență: 50/60Hz

Consum de energie: 2W

Capacitate contact (pompă): 1A

Număr de canale: 8


Umiditate ambientală: 5-95% RH, fără condens

Temperatură de funcționare: -10~50°C


Clasă de protecție: IP20

Sarcină maximă aplicabilă a servomotorului: 3A

Schema de instalare

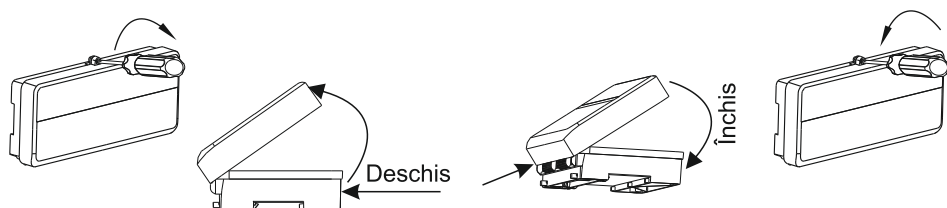

Vedere interioară a componentelor

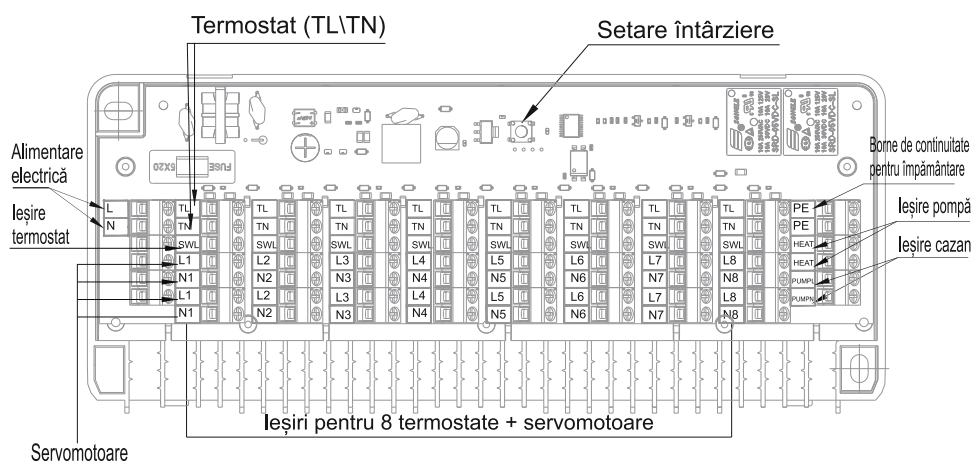

Schema de cablare

